



BAGROVÁNÍ **KONTEJNERY.cz**

NABÍDKA **MECHANIZACE**

CAT 428C • CAT 428D • CAT 434E • CAT 302,5C • CAT 305C • CAT 308D CR SB • CAT 312D L
CAT 316C • CAT M322C • CAT 930K • CAT CS663 • CAT 324D LN • DAF LF 45.220 • DAF LF 55.220
TATRA JAMAL S1 6x6 • TATRA JAMAL S1 6x6 • TATRA JAMAL S3 6x6 • TATRA TERRNO S1 8x8
TATRA TERRNO S3 8x8 • TATRA TERRNO S2 8x8 • Nákladní přívěs Meiller • Tridemový podvalník
CAT 289C XPS • CAT 262D XPS • CAT CB34 • WEBER TRC 86 • WEBER CR8 CCD • WEBER SRV66

www.bagrovani-kontejnery.cz

Úvod

V oblasti bagrování a zemních prací, resp. dopravy a přepravy nabízíme širokou škálu strojního vybavení, hutní mechanizace a dopravních prostředků, a to včetně těžkých nákladních vozidel.

Při práci v již obývaných či jinak užívaných prostorách dbáme na šetrnou manipulaci s nákladem s ohledem na neponičení či neporušení okolí místa pracoviště. Vzhledem k využívání mnoha mechanizačních doplňků a zařízení je pro nás samozřejmostí po ukončení prací si používané místo uklidit a v případě požadavku klienta uvést do původního stavu.


Poskytované služby:

- přípravné práce pro stavby
- výstavba zpevněných komunikací
- rekultivace ploch
- hloubení stavebních jam
- ukládání stavebního odpadu
- nákladní velkoobjemová přeprava
- nákladní doprava v těžkém terénu
- kompetní HTÚ a ČTÚ
- komplexní zemní práce pro:
 - rodinné domy
 - obytné domy
 - průmyslové objekty
 - inženýrské sítě a stavby
 - vodohospodářské stavby
 - výrobní závody
 - dopravní stavby
- skrývkové práce
- pažení stavebních jam
- realizace násypů a hutní práce
- průmyslové sekání ploch mechanizací
- zametání silnic a ostatních ploch
- distribuce kontejnerů pro sutě a komunální odpady
- převoz stavebních strojů
- demoliční práce
- vrtání děr pro sloupky, ploty a podpěry
- úpravy terénů kolem objektů i prostých ploch
- zemní a výkopové práce
- odvoz stavební suti a zeminy
- dovoz stavebních materiálů (písky, štěrky, recykláty, ...)
- technologická doprava

Zejména v těchto lokalitách:

Ústecký kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj včetně Prahy.

Kudy k nám?

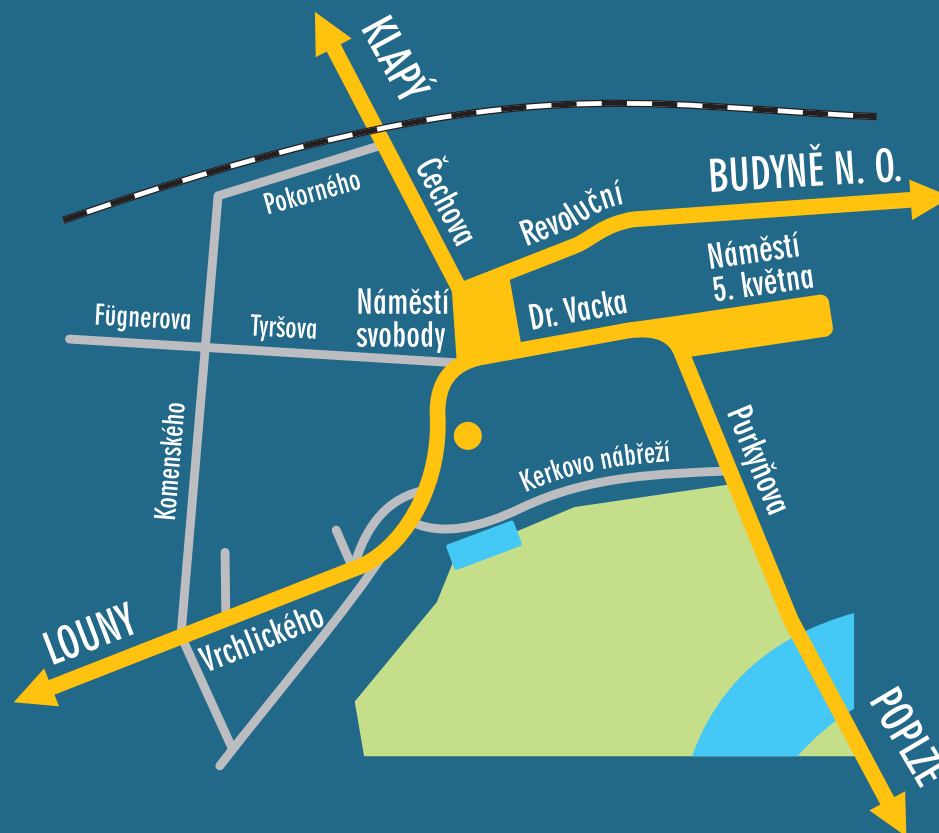

Kontakt

725 438 700

725 438 702

info@bagrovani-kontejnery.cz



Rýpadlo-nakladač CAT 428C

- víceúčelová nakládací lopata o objemu 1,03 m³
- vodorovný dosah zadního ramene 6,6 m
- hloubkový dosah zadního ramene 5,8 m
- provozní hmotnost 8 t
- šířka 2,5 m a výška stroje 3,9 m
- kopání mimo osu
- podkopové lopaty 45 a 75 cm
- svahovací lopata 130 cm
- paletizační vidle
- teleskopický výložník



Rýpadlo-nakladač CAT 428D

- víceúčelová nakládací lopata o objemu 1,03 m³
- vodorovný dosah zadního ramene 6,6 m
- hloubkový dosah zadního ramene 5,8 m
- provozní hmotnost 8 t
- šířka 2,5 m a výška stroje 3,9 m
- kopání mimo osu
- podkopové lopaty 30, 40, 60 a 90 cm
- třídící lopata 100 cm
- svahovací lopata 150 cm
- zemní vrták CAT A26B
- hydraulické kladivo CAT H65Ds
- paletizační vidle
- teleskopický výložník



Rýpadlo-nakladač CAT 434E

- víceúčelová nakládací lopata s objemem 1,15 m³
- vodorovný dosah ramene 6,6 m
- hloubkový dosah ramene 5,3 m
- provozní hmotnost 11 t
- kopání mimo osu
- krabí chod
- paletizační vidle
- podkopové lopaty 30, 40, 60 a 90 cm
- třídící lopata 100 cm
- hydraulické kladivo CAT H65Ds
- pevná i naklápěcí svahovací lopata 150 cm
- zemní vrták CAT A26B
- teleskopický výložník



Kolový nakladač 930K

- provozní hmotnost 14 t
- 2,1 m³ a 2,5 m³
- zatížení při převrácení 8,3 t
- maximální výška čepu lopaty 3,9 m
- poloměr otáčení přes lopatu 5,9



Smykový nakladač CAT 262D XPS

- šířka stroje 1,68 m
- výška stroje 2,11 m
- provozní hmotnost 3.8 t
- nosnost 1.4 t
- paletizační vidle
- nakládací lopata rovná
- 6ti polohová naklápěcí radlice
- křovinořez
- zametací zařízení se skrápěním
- zařízení na posyp silničních povrchů



Smykový nakladač CAT 289C XPS

- šířka stroje 1,98 m
- výška stroje 2,12 m
- provozní hmotnost 4,7 t
- nosnost 2,5 t
- paletizační vidle
- nakládací lopata rovná
- mulčovač
- rotavátor
- 6ti polohová naklápěcí radlice
- křovinořez
- zametací zařízení se skrápěním
- zařízení na posyp silničních povrchů



Pásový dozer CAT D6N XL

- provozní hmotnost 16,8 t
- objem radlice 4,28 m³
- šířka radlice 3,19 m
- rozrývač pro 3 nože
- 2D nivelace



Pásový dozer CAT D6K XL

- provozní hmotnost 16,8 t
- objem radlice 4,28 m³
- šířka radlice 3,19 m
- rozrývač pro 3 nože
- 3D nivelace GPS



Tahačový vibrační válec CAT CS663E

- pracovní šířka zhutnění 2,134 m
- provozní hmotnost 17,1 t
- odstředivá síla 166 - 332 kN
- dvojí amplituda
- proměnná frekvence vibrací 23 - 30 Hz



Tandemový vibrační válec CAT CB34

- pracovní šířka zhutnění 1300 mm
- provozní hmotnost 3,94 t
- amplituda 0,37 mm
- frekvence 69 Hz
- skrápění povrchu



Mini rýpadlo CAT 305C

- otočný o 360°
- šířka stroje 2 m
- radlička o šířce 2 m | gumové pásy
- vodorovný dosah ramene 5,6 m
- hloubkový dosah ramene 3,5 m
- provozní hmotnost stroje 5,2 t
- kopání mimo osu stroje
- podkopové lopaty 30, 60 a 80 cm
- naklápěcí svahovací lopata 120 cm
- hydraulické kladiva CAT H55Ds
- zemní vrták CAT A26B
- gumové pásy



Pásový rýpadlo CAT 307B

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,28 m
- radlička o šířce 2,3 m
- gumové pásy
- provozní hmotnost 8,3 t
- podkopová lopata 300 mm a 500 mm
- hloubkový dosah 4,65 m
- vodorovný dosah 6,720 m
- výškový dosah 7,69 m



Midi rýpadlo CAT 308D CR SB

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,32 m
- radlička o šířce 2 m
- vodorovný dosah ramene 7,5 m
- hloubkový dosah ramene 4,7 m
- provozní hmotnost stroje 8,5 t
- gumové pásy
- kopání mimo osu stroje
- podkopové lopaty 30, 60, 90 a 100 cm
- naklápěcí svahovací lopata 150 cm
- hydraulické kladivo CAT H65Ds



Pásové rýpadlo CAT 312D L

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,60 m
- šířka radlice 2,78 m
- provozní hmotnost 14,5 t
- ocelové pásy
- podkopová lopata 1100 cm
- naklápěcí svahová lopata 150 cm
- hloubkový dosah 5,84 m
- vodorovný dosah 8,43 m
- výškový dosah 8,58 m
- hydraulické kladivo CAT H115S



Pásové rýpadlo CAT 321 C CR

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,98 m
- šířka radlice 2,98 m
- provozní hmotnost 25 t
- ocelové pásy
- podkopová lopata 120 cm
- naklápěcí svahová lopata 200 cm
- hloubkový dosah 6,62 m
- vodorovný dosah 9,69 m
- výškový dosah 10,92 m
- demoliční drapák G315B-D
- hydraulické kladivo CAT H115S
- radlice
- kompaktní, bezpřesahová zád'



Pásové rýpadlo CAT 324D L

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,99 m
- provozní hmotnost 26 t
- podkopová lopata 1.350 a 1.500 mm
- hloubkový dosah 6,74 m
- vodorovný dosah 10,05 m
- výškový dosah 9,66 m



Pásové rýpadlo CAT 324D LN

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,99 m
- provozní hmotnost 26 t
- podkopová lopata 1.350 a 1.500 mm
- hloubkový dosah 6,74 m
- vodorovný dosah 10,05 m
- výškový dosah 9,66 m



Pásové rýpadlo CAT 328D CR

- otočný o 360°
- šířka stroje 3,19 m
- šířka radlice 3,19 m
- provozní hmotnost 38 t
- ocelové pásy
- podkopová lopata 120 cm
- naklápěcí svahová lopata 200 cm
- hloubkový dosah 6,92 m
- vodorovný dosah 10,77 m
- výškový dosah 11,10 m
- demoliční drapák G315B-D
- hydraulické kladivo CAT H115S
- radlice
- rotátor Engcon
- kompaktní, bezpřesahová zád'



Kolové rýpadlo CAT M316C

- otočný o 360°
- hloubkový dosah 6,07 m
- max. dosah 9,38 m
- provozní hmotnost 19,8 t
- podkopové lopaty 80 a 120 cm
- svahovací lopata 160 cm
- hydraulické kladivo CAT H115S



Kolové rýpadlo CAT M318 D

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,55 m
- šířka radlice 2,55 m
- provozní hmotnost 19 t
- podkopová lopata 120 cm
- naklápěcí svahová lopata 200 cm
- hloubkový dosah 6,06 m
- vodorovný dosah 9,47 m
- výškový dosah 10,00 m
- demoliční drapák G315B-D
- hydraulické kladivo CAT H115S
- stabilizační podpěry



Kolové rýpadlo CAT M322 C

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,67 m
- šířka radlice 2,75 m
- provozní hmotnost 23,5 t
- podkopová lopata 130 cm
- naklápěcí svahová lopata 160 cm
- hloubkový dosah 6,68 m
- vodorovný dosah 10,33 m
- výškový dosah 10,71 m
- hydraulické kladivo CAT H115S



Kolové rýpadlo CAT M322 D

- otočný o 360°
- šířka stroje 2,67 m
- šířka radlice 2,75 m
- provozní hmotnost 23,5 t
- podkopová lopata 130 cm
- naklápěcí svahová lopata 160 cm
- hloubkový dosah 6,68 m
- vodorovný dosah 10,33 m
- výškový dosah 10,71 m



Nosič kontejnerů DAF LF 45.220

- nosnost vozidla 6,2 t
- kontejner na suť 5 m³ (4,2 x 2,2 x 0,5 m)
- kontejner „plato“ sundavací bočnice (4,2 x 2,2 x 0,5 m)



Nosič kontejnerů DAF LF 55.220

- nosnost vozidla 11 t
- kontejner na suť 8 m³ (4,4 x 2,4 x 0,8 m)
- kontejner „plato“ sundavací bočnice (4,2 x 2,2 x 0,5 m)



Sklápěcí automobil TATRA JAMAL S1 6x6 - pracovní stroj

- technická nosnost vozidla 28 t
- objem sklápěče 18 m³
- tažné zařízení
- pancéřovaná korba pro vysoce abrazivní materiály
- vyhřívaná korba



Sklápěcí automobil TATRA JAMAL S1 6x6

- technická nosnost vozidla 17 t
- objem sklápěče 12 m³
- tažné zařízení
- pancéřovaná korba pro vysoce abrazivní materiály
- vyhřívaná korba



Sklápěcí automobil TATRA JAMAL S1 6x6

- technická nosnost vozidla 17 t
- objem sklápěče 12 m³
- tažné zařízení
- pancéřovaná korba pro vysoce abrazivní materiály
- vyhřívaná korba



Sklápěcí automobil TATRA JAMAL S1 6x6

- technická nosnost vozidla 18 t
- objem sklápěče 18 m³
- tažné zařízení



Sklápěcí automobil TATRA JAMAL S3 6x6

- technická nosnost vozidla 18 t
- objem sklápěče 15 m³
- tažné zařízení



Sklápěcí automobil TATRA JAMAL S1 8x8

- technická nosnost vozidla 25 t
- objem sklápěče 16,5 m³
- tažné zařízení
- vyhřívaná korba



Sklápěcí automobil TATRA TERRNO S1 8x8

- technická nosnost vozidla 25 t
- objem sklápěče 16,5 m³



Sklápěcí automobil TATRA TERRNO S3 8x8

- technická nosnost vozidla 25 t
- objem sklápěče 16,5 m³
- tažné zařízení
- Bordmatic



Sklápěcí automobil TATRA TERRNO S3 8x8

- technická nosnost vozidla 25 t
- objem sklápěče 16,5 m³
- tažné zařízení
- Bordmatic



Sklápěcí automobil TATRA TERRNO S2 8x8 s vlekem

- technická nosnost automobilu 25 t
- technická nosnost soupravy 38 t
- objem ložné plochy soupravy 23 m³
- Bordmatic



Souprava s návěsem IVECO 6x4

- technická nosnost soupravy 36 t
- objem ložné plochy 30 m³



Souprava s návěsem DAF 4x2

- technická nosnost soupravy 30 t
- objem ložné plochy 24 m³



Souprava s návěsem MAN 4x2

- technická nosnost soupravy 30 t
- objem ložné plochy 24 m³



Souprava s návěsem MAN 6x4

- technická nosnost soupravy 36 t
- objem ložné plochy 24 m³



Souprava s návěsem MAN 6x4

- technická nosnost soupravy 36 t
- objem ložné plochy 24 m³



Nákladní přívěs Meiller

- celková hmotnost 18 t
- nosnost přívěsu 13 t
- ložná délka 4,8 m
- ložná šířka 2,3 m



Tridemový podvalník

- celková hmotnost 24 t
- ložná délka 6,80 m
- ložná šířka 2,55 m



Dumper Thwaites 10t

- nosnost 10t
- pohon 4x4
- šířka stroje 2,48 m
- délka stroje 4,67 m
- objem sklápěče 4,60 m³



Vibrační válec WEBER TRC 86 příkopový

- provozní hmotnost 1 390 kg
- šířka hutní desky 86 cm
- hutní síla 75 KN
- rádiové dálkové ovládání



Vibrační deska WEBER CR8 CCD

- provozní hmotnost 580 kg
- šířka hutní desky 85 cm
- hutní síla 74 KN
- indikace míry zhutnění COMPATROL



Vibrační deska WEBER CR10

- provozní hmotnost 900 kg
- šířka hutnící desky 85cm
- hutnící síla 100 kN



Vibrační pěch WEBER SRV66

- provozní hmotnost 72 kg
- šířka hutnící desky 28 cm
- frekvence úderů 670 1/min
- energie úderů 88 J
- hutnící síla 16 kN



CAT příslušenství - smykové nakladače

- zametací zařízení ZFK se zkrápěním
- křovinořez BR172
- šestipolohová naklápěcí dozerová radlice
- sypač
- lopata GP
- paletizační vidle



CAT příslušenství - rýpadla

- hydraulické kladivo CAT H55Ds
- hydraulické kladivo CAT H65Ds
- zemní vrták CAT A26B



Drobné příslušenství

- rozbrušovací pila
- vibrační deska
- vodní čerpadlo
- 3fázová elektrocentrála
- řezačka spár
- teplovodní tlakový čistič



BAGROVÁNÍ KONTEJNERY.cz

UKÁZKY PRACÍ

www.bagrovani-kontejnery.cz

+420 725 438 700

+420 725 438 702

















































BAGROVÁNÍ KONTEJNERY.cz

**Více technických informací,
včetně ukázek prací, najdete na**

WWW.BAGROVANI-KONTEJNERY.CZ





BAGROVÁNÍ **KONTEJNERY.cz**

»2018«